

TVD-12(Rev.4)



1 in to 2 out CVBS/HD-TVI/AHD/HDCVI Video Distributor

1入力2出力CVBS/HD-TVI/AHD/HDCVI 映像分配器




CVBS/HD-TVI/AHD/HDCVI マルチフォーマット対応
 1入力2出力
 伝送可能距離 入力 720p 500m、1080p 200m
 出力 100m

※電源アダプターは本体に付属していません(対応アダプターTY-S12-1000)

映像入力	1入力 BNC
映像出力	2出力 BNC
映像入力レベル	0.8~1.2Vp-p 75Ω
映像出力レベル	1.0Vp-p (標準) 75Ω
ビデオ帯域幅	350MHz -3dB
入力伝送可能距離	720p 500mまで、1080p 200mまで
出力伝送可能距離	100mまで
使用電源	DC12V ±5%
消費電力	160mA
動作環境温度	0°C~55°C / RH:95%未満(結露なきこと)
保管環境温度	-20°C~85°C
外形寸法	57.8 x 49.2 x 41.7mm
重量	70g
材質	ABS ブラック

■寸法図

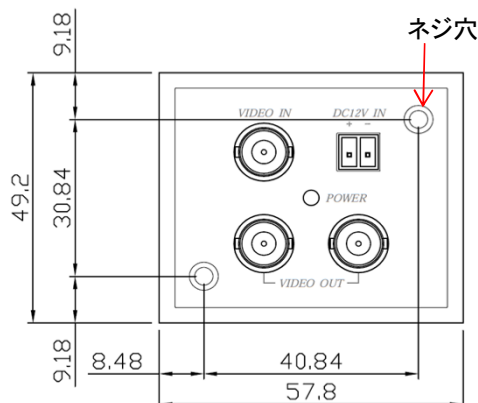

■固定用付属ネジ ネジ頭下31mm



■接続例

