

TVD-1664

16 in to 64 out Video Distributor in 2U rack mounting panel

16入力64出力映像分配器 19"ラックマウントタイプ(2U)


RoHS CE FC



※電源アダプターは本体に付属していません(対応アダプターTY-S12-4000)

映像入力	16入力 BNC
映像出力	64出力 BNC
映像入力レベル	0.8~1.2Vp-p 75Ω
映像出力レベル	1.0Vp-p 75Ω
ビデオ帯域	10hz-10MHz
伝送距離	300mまで (MIL規格RG-59、JIS規格3C-2V相当使用時)
使用電源	DC12V
消費電力	1A
ファン	内蔵
動作環境温度	0°C~55°C / RH:95%(結露なきこと)
保管環境温度	-20°C~85°C / RH:95%(結露なきこと)
外形寸法	483 x 110 x 88 mm(2U)
	19インチラックマウント金具付属
重量	2.86kg
材質	メタル ブラック

■接続例

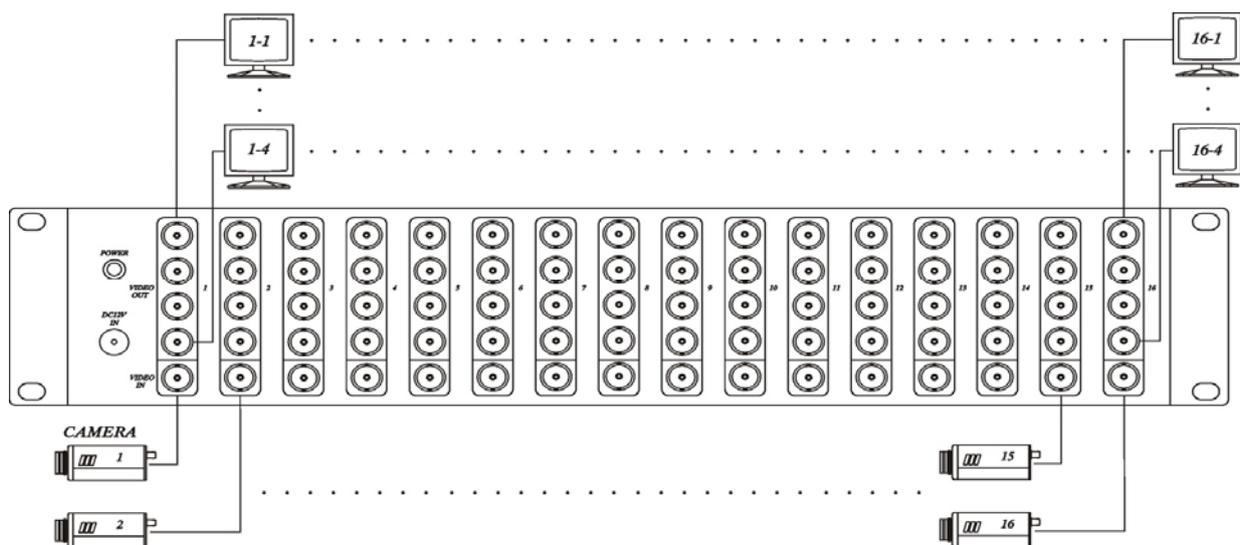




TVD-1664

16 in to 64 out Video Distributor in 2U rack mounting panel

16入力64出力映像分配器 19"ラックマウントタイプ(2U)



■寸法

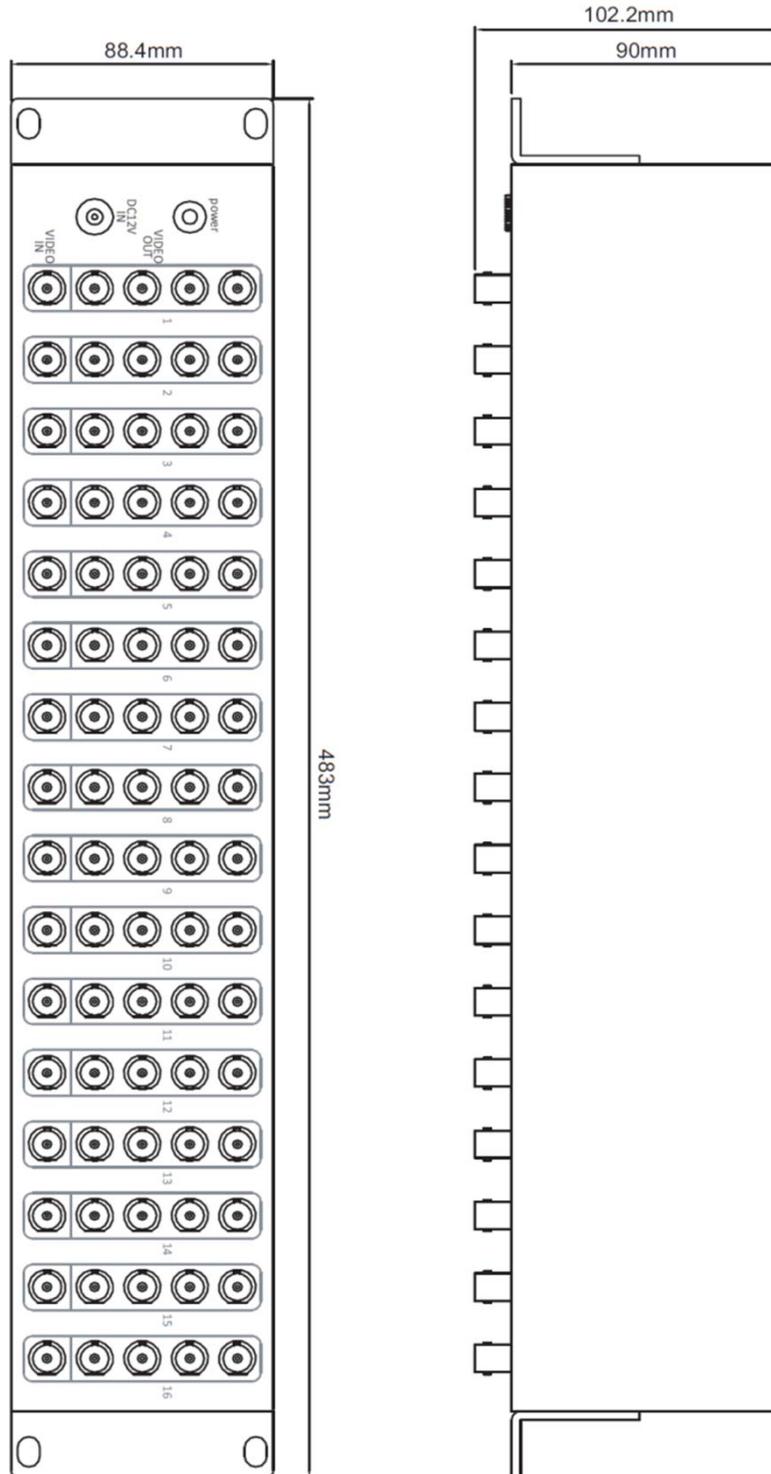

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Jun-15