



TRD-HT9832



Multi format Digital Video Recorder 32ch H.264


32ch マルチフォーマット(5brid) ビデオレコーダー H.264画像圧縮方式



AHD/TVI/CVI/CVBS/IP 5種の入力に対応
 同軸32カメラ(BNC) / IP 16 ONVIFカメラ(LAN)
 HDMI出力 4K
 標準4TB内蔵 HDD6枚搭載可 最大6TB×6=36TB
 フルHD32ch最大15FPS録画、16ch最大30FPS録画
 解像度 最大4MP
 ネットワーク伝送速度 8FPS/CH @720P

オプション: VMS(専用集中監視ソフトウェア)

入力信号方式	HD-TVI/AHD/HD-CVI/CVBS/IP(ONVIF)
入力数	BNC 32カメラ / IP 16カメラ(ONVIF-S)
入力解像度	TVI(720p, 1080p, 3MP, 4MP), AHD(720p, 1080p, 3MP, 4MP), CVI(720p, 1080p), Analog SD(960H), IP(Max. 4MP)
画像/音声圧縮方式	H.264 / G.711u
本体内蔵HDD	標準4TB～ ※HDD最大6個まで増設可
その他ストレージ	2 eSATA
録画フレームレート	リアルタイム 最大30FPS/CH(1080P) 2Mを超える場合は、別表参照(*1)
録画画質設定	5段階
録画モード	スケジュール、連続、手動、イベント(センサー/動き検知/音声)
同時再録	可
プリ/ポストアラーム録画	5秒 / 5秒～5分
録画検索	時間、動き感知、センサー / カレンダーで簡単検索
バックアップ	USB2.0デバイス、ネットワーク経由
映像入力	解像度3MPの場合、16 BNC + 最大8 IP カメラ(ONVIF Profile S) 解像度4MPの場合、16ch BNC + 4 IP カメラ 4Kモードの場合、8 BNCのみ(IPカメラ不可)
映像出力 メイン	HDMI、VGA(D-Sub15Pin)、CVBS(BNC)
映像出力 スポット	HD-TVI(BNC)、CVBS(BNC)
表示解像度	HDMI・VGA: 4K/フルHD/SXGA/XGA、HD-TVI:フルHD、CVBS: 720x480
画面分割モード	32/16/9/4/単画面、シーケンス
音声入力	16 RCA
音声出力	1 HDMI, 1RCA
センサー入力 / リレー出力	16/4 - N.C./N.O.
ネットワークインターフェイス	Ethernet 10/100/1000 RJ45 x 2
伝送解像度	最大4MP
伝送フレームレート	10FPS@4MP / 20FPS@2MP
クライアント数	最大15ユーザー(管理者+14ユーザー)
リモート閲覧	専用ソフトウェア[VMS]、MS IE、スマートフォンアプリ [SmartEyes_Pro]
PTZ/コントローラーインターフェイス	RS485(端子台)x2
ATM/POSインターフェイス	RS232C(端子台) / Ethernet POS
操作方法	前面タッチボタン、ネットワーク経由
システム時刻精度	5ppm (12.5sec/月)
起動時間	約45～75秒
時刻補正	NTP、GMT、DST、タイムサーバー
ファームウェア更新	USB2.0メモリスティック、ネットワーク経由
OS	Embedded Linux - フラッシュメモリに内蔵
電源/消費電力	AC100-250V(±10%) 50/60Hz / 80W(最大)
使用温度範囲/湿度範囲	5℃～40℃ / 10～80%
外形寸法(WxDxH)/重量	440x430x88 mm ※19インチラックマウント金具付属 / 約8kg(HDD含まず)
材質	スチール
適合規格	CE、FCC、RoHS指令

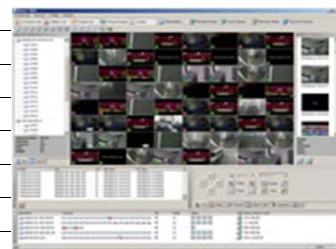

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

May-20

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp



TRD-HT9832




Multi format Digital Video Recorder 32ch H.264

32ch マルチフォーマット(5brid) ビデオレコーダー H.264画像圧縮方式


■前面



■背面

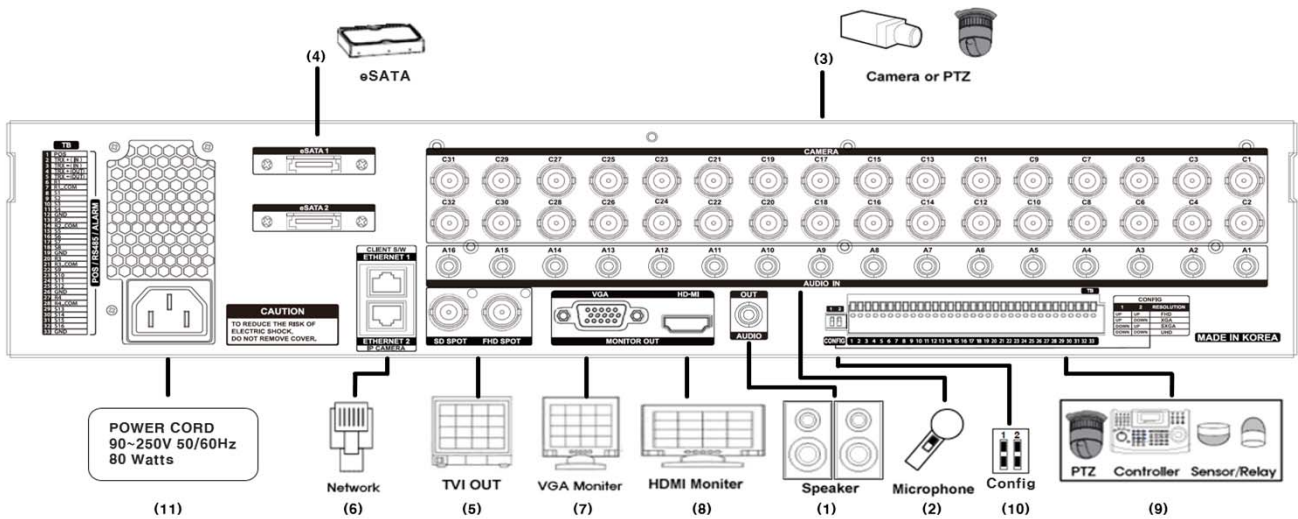

■VMS集中管理ソフトウェア (オプション)

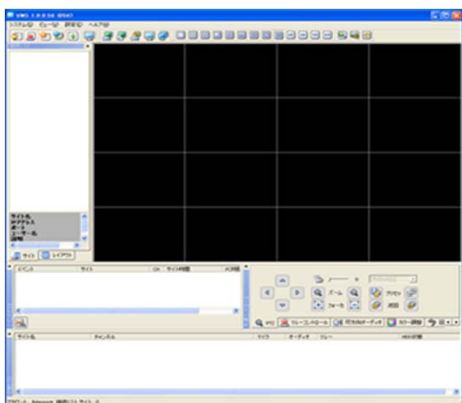

■推奨PC仕様

	最小スペック	推奨スペック
CPU	Intel Core i3 3.30 GHz 以上	Intel Core i7-7700 3.60 GHz 以上
RAM	4GB以上	8GB以上
メモリ	2GB以上	4GB以上
HDD空き容量	80GB以上	200GB以上
通信	100MB 以上	GB 以上
OS	Windows XP SP3 以降	Windows 7 Pro以降
その他	DirectX9.0以上 OPEN GLES 2.xx	DirectX9.0以上 OPEN GLES 2.xx

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

May-20