


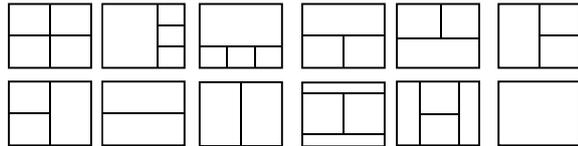


TQS-C4E(Rev.4)

Color Quad Splitter


カラー4画面分割ユニット コンパクトモデル

RoHS
Complianceコンパクトサイズ
ピクチャーインピクチャー(PIP)機能
多彩な画面分割パターン

入力信号	NTSC 525本 720x480 60フィールド、30FPS PAL 625本 720x576 50フィールド(サブキャリア4.43361875.MHz)、25FPS
ビデオ入力	4BNC
モニター出力	2BNC
解像度	720x480(単画面時)、360x240(4分割時)
分割モード	1分割フルスクリーン、4分割 他多彩な分割モード(上図参照)
各種機能	シーケンス表示 PIP(ピクチャー・イン・ピクチャー)表示 時計、動き感知
外形寸法	W130 x H44 x D125(+10) mm
重量	0.5kg
使用電圧	DC12V 0.8A ~ DC18V 0.5A
消費電力	5W以下
付属電源アダプター	DC12V 1A 2ピン センタープラス
	入力 AC100V~240V 50/60Hz 0.3A
	出力 DC12V 1A ※電源買換えの際は、TY-S12-1000
MTBF値	46,800時間
動作環境温度	-10°C~50°C
動作環境湿度	20~85% RH



■背面

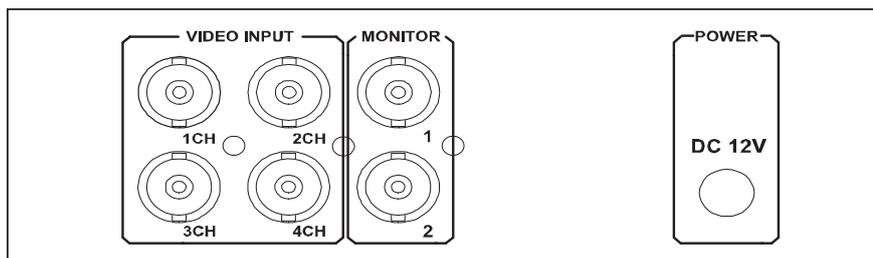

■前面

